


## Mobilny Skaner Rentgenowski



**Funkcja WYRAZISTOŚĆ ujawnia detale broni palnej, narkotyków w butelce i materiałów wybuchowych.**



**Czytelny i łatwy w obsłudze Panel Kontrolny urządzenia**

**Firma Control Sreening (USA) jest światowym liderem wśród producentów niezawodnych systemów kontrolnych z zastosowaniem promieni rentgenowskich.**

### Standardowe opcje urządzenia obejmują:

- Technika skanowania gwarantująca pewną i szybką detekcję: ukrytej broni palnej, noży, materiałów wybuchowych, narkotyków oraz innego rodzaju kontrabandy
- Tryb wyświetlania umożliwiający rozróżnianie materii organicznej i nieorganicznej posiadający funkcje usuwania poszczególnych warstw obrazu, zwiększania wyrazistości i podkreślania krawędzi przedmiotów
- Możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmociągu
- Zaawansowane opcje obrazowania: obraz kolorowy/czarno-biały, w pozytywie/negatywie, automatyczny alarm gęstości, wielokrotny zoom, możliwość rozjaśnienia wyświetlanego obrazu
- Intuicyjny i czytelny system obsługi urządzenia
- 100% kontroli – najcieńsze koperty ujawniają swoją zawartość
- Możliwość złożenia taśmy transportera (duże ułatwienie przy transporcie oraz przechowywaniu urządzenia)
- Montaż, uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

### Urządzenia

#### **AutoClear Dynavision**

bez przeszkód współpracują z innymi systemami zabezpieczeń nie powodując przy tym zakłóceń.



Pod adresem

[www.controlscreening.com](http://www.controlscreening.com)

istnieje możliwość zapoznania się z całością oferty dostępnej

w Polsce dzięki firmie

**TRANSACTOR**

[www.transactor.pl](http://www.transactor.pl)

AUTOCLEAR


[autoclearus.com](http://autoclearus.com)

## Mobilny Skaner Rentgenowski

### Dane techniczne:

- Rozmiary tunelu szer. 46 cm / wys. 26 cm
- Wbudowany system pomocy (w języku polskim)
- Penetracja stali: standard – 10 mm, max. 11 mm (generator 90 kV)  
opcja: 28 mm (generator 140/160 kV)
- Monitor LCD 17", rozdzielczość 1280 x 1024, 24 bit
- Dawka promieni rentgenowskich – 1 mikroSv (0,1 mRem)
- Rozdzielczość liniowa 40 AWG (0,08 mm)
- Bezpieczeństwo filmów fotograficznych – do ISO 1600 (33DIN)
- Cykl pracy 100% - bez nagrzewania po włączeniu
- Możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmociągu
- Maksymalne obciążenie taśmociągu – 100 kg (200 kg opcjonalnie)
- Szybkość taśmociągu – 24 cm/sek., skanowanie w obu kierunkach
- Wyświetlanie obiektów organicznych na pomarańczowo, nieorganicznych na niebiesko, mieszanych na zielono, a o dużej gęstości na kolor czarny, standardowe obrazowanie skanera multienergetycznego
- Funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazów (krawędzie, wyrazistość, alarm gęstości, usuwanie warstw obrazu, pseudokolor, negatyw, obraz czarno/biały)
- Cyfrowy zoom od 1 do 64 razy
- Zalecane warunki eksploatacji:  
temperatura od -5 do +55 stopni C, wilgotność do 95%
- Zasilanie – pobór mocy, prądu:  
<700VA, przy 200, 220, 240, 250 Volt AC + 10%, <3,5 amps.
- Konstrukcja jednolita, stalowa, kolor szary
- Zgodność z międzynarodowymi standardami dotyczącymi emisji promieni rentgenowskich
- Znak CE

Wymiary skanera w cm: rysunek  
Waga – 186 kg bez opakowania

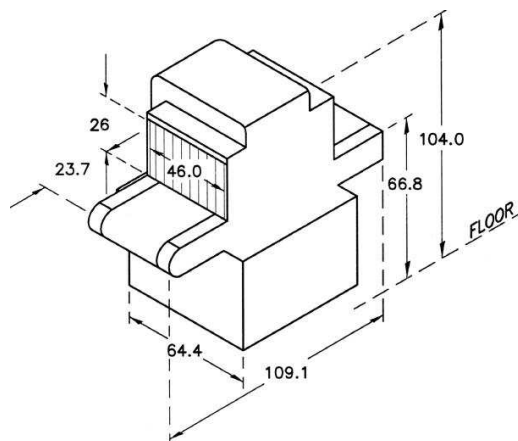

### Opcje dodatkowe:

- Funkcja TIP
- Licznik paczek
- Generator 140/160 kV
- Zasilacz awaryjny UPS
- Wbudowany program treningowy
- Podajnik rolkowy wejściowy/wyjściowy
- Logowanie operatora poprzez indywidualne ID
- Drugi monitor i możliwość podłączenia drukarki
- Funkcja autoMatalert – automatyczne wykrywanie zagrożeń
- Archiwizacja obrazów i program do zarządzania bazą obrazów
- Opcja AutoNet – podłączenie do lokalnej sieci komputerowej

[www.controlscreening.com](http://www.controlscreening.com)

**Urządzenie**  
**AutoClear Dynavision 4626**  
jest zwartym skanerem do inspekcji walizek, neseserów, torebek, plecaków, przesyłek pocztowych oraz innych rodzajów przedmiotów.

**Model 4626 doskonale sprawdza się w:**

- Szkołach
- Sądach
- Zakładach karnych
- Ambasadach
- Biurowcach
- Instytucjach rządowych
- Pocztach
- Szpitalach
- Podczas organizacji zjazdów, zlotów i imprez

**TRANSACTOR SP. Z O.O.**

Ul. Sapieżyńska 10  
00-215 Warszawa  
Tel. 022 635 59 02  
Fax 022 635 62 44

Email:  
[security@transactor.pl](mailto:security@transactor.pl)

[www.transactor.pl](http://www.transactor.pl)

